

CATALOGO



F.lli Vergaro

SICUREZZA E PRESTAZIONI



AZIENDA

Il nostro team di esperti associato alla qualità dei materiali usati, fa della CAV un'azienda leader nella costruzione degli attrezzi agricoli. L'esperienza maturata negli anni ci consente la realizzazione di strumenti funzionali e in continua evoluzione atti a soddisfare le richieste di ogni nostro cliente.



PRODOTTI

TRINCIA TRBIO200

Per trinciature fino ad un materiale di circa 10 cm

Con scarico fino a 4 mt di altezza

Con comandi elettro-idraulici

VERSIONI ALTERNATIVE

TRBIO140

TRBIO160

TRBIO180



PRODOTTI

BIELEVATORE A TERZO PUNTO

con sfilo minimo 150 cm, massimo 200 cm

parte fissa minimo 230 cm, massimo 350 cm

CARATTERISTICHE

| | Modello Piccola | Modello Grande |
|--|--------------------|-------------------|
| Versione | | |
| Capacità di portata per cestello | 120 Kg | 120 Kg |
| Peso (incluso gruppo compressore) | 1450 | 1600 |
| Sbraccio max | 4 mt | 4 mt |
| Giri/min. | 540 | 540 |
| Rotazione complessiva del braccio in elevazione | 90° | 90° |
| H. max di calpestio | 7 mt | 8 mt |



CESTELLO SEMOVENTE CON MOTORE DIESEL

accensione elettronica

compressore 600 lt per funzionamento seghetto ad aria

tutte le operazioni vengono effettuate dall'interno del cestello



CARATTERISTICHE

| | Modello Piccola | Modello Grande |
|--------------------------|--------------------|-------------------|
| Versione | | |
| Altezza piano calpestio | 4,5 mt | 4,5 mt |
| Portata massima cestello | 120 Kg | 120 Kg |
| Larghezza | 2,5 mt | 2,5 mt |
| Motore Diesel | Lombardini 17 cv | Lombardini 17 cv |
| Comandi | Elettroidraulici | Elettroidraulici |
| Pendenza massima | 5° | 5° |
| Peso | 1300 kg | 1300 kg |



PRODOTTI

BIELEVATORE ANTERIORE

con sfilo minimo 150 cm, massimo 200 cm

colonna fissa variabile dal piano terra min. 230 cm, max 350 cm



CARATTERISTICHE

| | Modello Piccola | Modello Grande |
|---|--------------------|-------------------|
| Versione | | |
| Capacità di portata per cestello | 120 Kg | 120 Kg |
| Peso (incluso gruppo compressore) | 1450 | 1600 |
| Sbraccio max | 4 mt | 4 mt |
| Giri/min. | 540 | 540 |
| Rotazione complessiva del braccio in elevazione | 90° | 90° |
| H. max di calpestio | 7 mt | 8 mt |

PRODOTTI

MONOELEVATORE

con sfilo min. 150 cm, max. 200 cm

rotazione 180°

colonna fissa variabile dal piano terra min. 230 cm, max 350 cm



CARATTERISTICHE

| | Modello Piccola | Modello Grande |
|--|--------------------|-------------------|
| Versione | | |
| Capacità di portata per cestello | 120 Kg | 120 Kg |
| Peso (incluso gruppo compressore) | 1100 | 1200 |
| Sbraccio max | 4 mt | 4 mt |
| Giri/min. | 540 | 540 |
| Rotazione complessiva del braccio in elevazione | 180° | 180° |
| H. max di calpestio | 7 mt | 8 mt |

PRODOTTI

TAGLIA ERBA A CATENE 1 ALBERO

Num. catene 3

Sezione catene 10/13 acciaio bonificato grado 100

Macchina ideale per la bonifica di terreni con presenza di roccia, arbusti, erba, etc.

Possibilità di ruote o rullo posteriore.

CARATTERISTICHE

| | |
|----------------------|-----------------|
| Trattore compatibile | da 40 a 130 hp |
| Peso | da 250 a 600 kg |
| Larghezza lavoro | da 100 a 250 cm |



TAGLIA ERBA A CATENA A 2 ALBERI

Num.catene 6

Sezione catene 10/13 in acciaio bonificato grado 100

CARATTERISTICHE

Trattore compatibile da 60 a 130 hp
Peso da 450 a 700 kg
Larghezza lavoro da 170 a 250 cm



TRINCIASARMENTE PER VIGNETO

adatto per tagliare l'erba, sarmenti, etc...

a richiesta ruote girevoli o rullo



PRODOTTI

TRINCIA

Macchina realizzata per la trinciatura di qualsiasi scarto di potatura. Carcassa rinforzata.

ACCESSORI:

Traslatore idraulico, Ruote o rullo posteriore, Ruote anteriori



TRINCIATRICE REVERSIBILE

Modello per trattori con sollevatore anteriore o guida reversibile.



TRINCIA CON SERBATOIO

adatta per trinciare qualsiasi tipo di materiale

altezza scarico 180 cm

largh. lavorazione da min 100 cm a max 250 cm




TRINCIA CON DISCO INTERFILARE



PRODOTTI


RIPPER COLTIVATORE IDROPNEUMATICO

Adatto alla rottura dei terreni duri e alla lavorazione di ripasso per eliminare l'erba infestante. La particolare forma delle ancore consente una penetrazione agevolata anche nei terreni più duri e rocciosi.

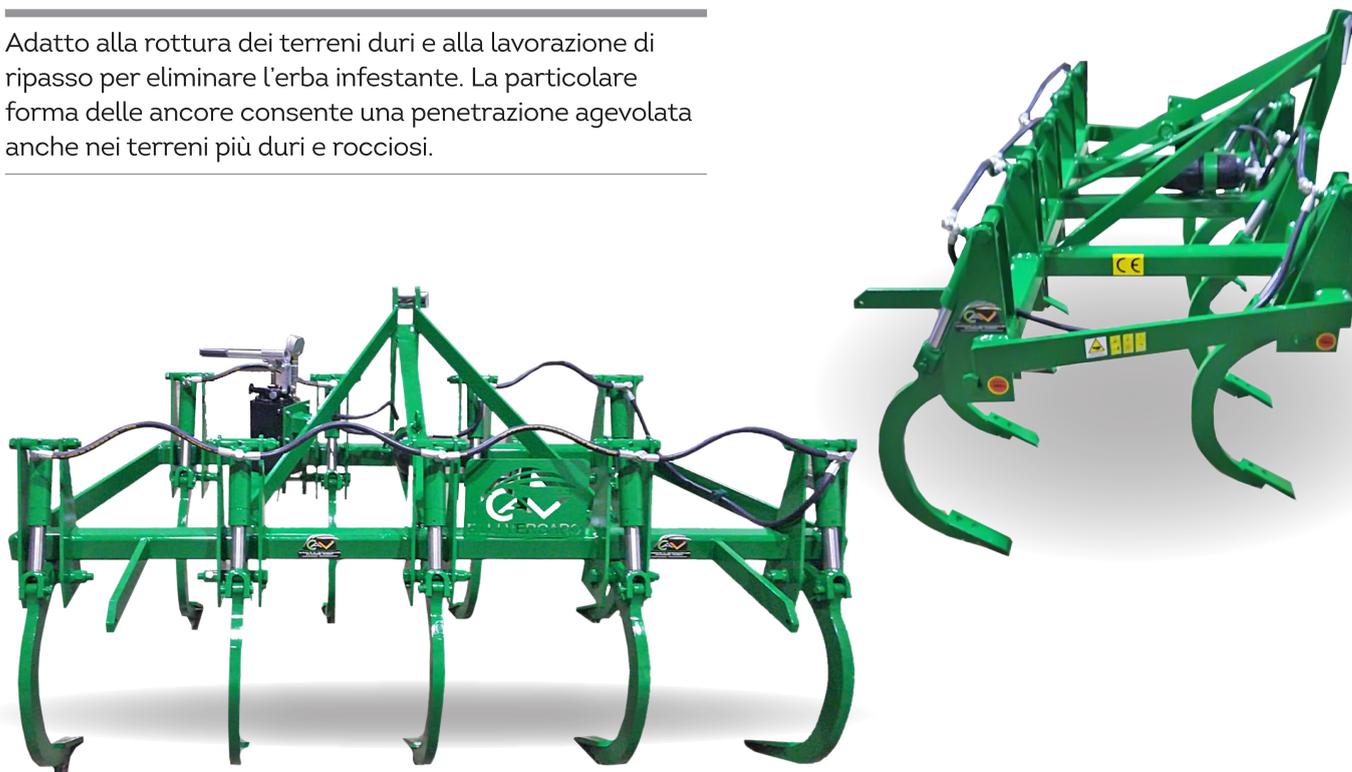

ARATRO A DISCHI FRONTALE

adatto a terreni duri e rocciosi

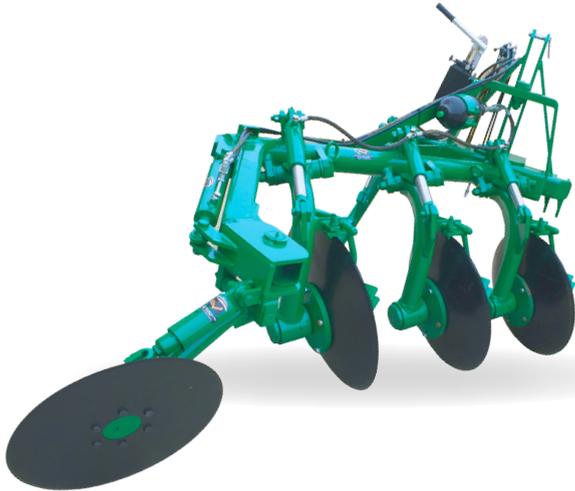

ARATRO A DISCHI COLTIVATORE

Adatto per qualsiasi tipo di terreno duro, roccioso con erba alta. Ottimo per la semina, oliveti, etc.

ACCESSORI:

Traslatore idraulico

Ribaltamento ultimi dischi

Ammortizzatori idropneumatici




PRODOTTI

VIBRO COLTIVATORE

per seminativi

tutte le misure

con ribaltamento idraulico e registro rullo idraulico

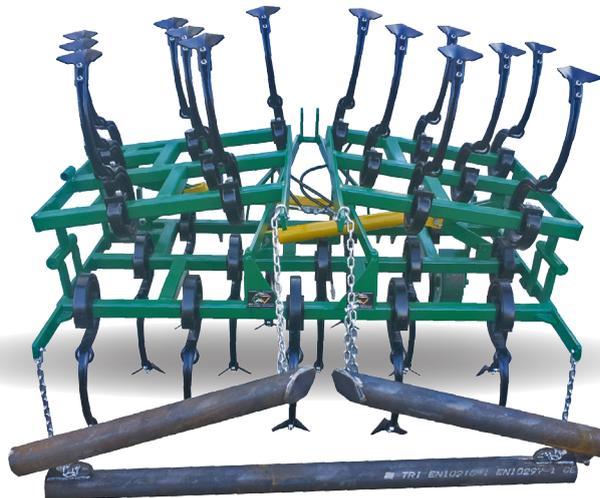

VIBROCOLTIVATORE ELASTICO CON GAMBA IN ACCIAIO

per seminativi

tutte le misure


con ribaltamento idraulico e registro rullo idraulico

con gamba artigianale tondo da 40 in C40



PRODOTTI

VIBRO PER ORTAGGI

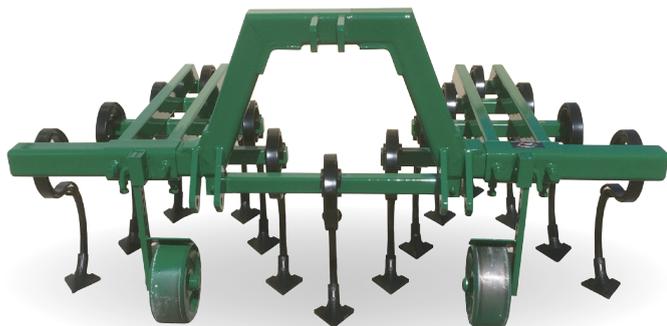

RACCOGLIFOGLIE

Adatta per la pulizia preraccolte delle olive, rotore con doppie spazzole e rinforzato.



PRODOTTI

CIMATRICE PER VIGNETO

Macchina per la manutenzione e la potatura di vigneti e frutteti. La cimatrice ha una struttura centrale fissa completa di barre di taglio.



BACCO

con ribaltamento
in altezza sino a 4 mt

bilaterale o trilaterale
doppia crociera

piede idraulico posteriore
piede meccanico anteriore



PRODOTTI

ARATRO PER VIGNETO

a 7 o 9 gambe

con lame scalzatrici

ribaltamento 90°



SCOPATRICE A TERZO PUNTO PER FOGLIE

Adatta per la pulizia del terreno prima della raccolta delle olive.



SPACCALEGNA

ALIMENTAZIONE:

- Innesti rapidi trattore
 - Giunto cardano con impianto ausiliare
 - Motore elettrico o diesel
-



RULLO COMPATTATORE





Via Taranto, 98 | Zona Industriale
72026 **SAN PANCRAZIO SALENTINO (BR)**
Tel. 0831 668189
info@cavslattezziagricoli.com
cavslattezziagricoli.com

P. IVA 02337820746

Mino 348 2427988
Alberto 340 3246617

 @cavslattezziagricoli